

**SERIE 300**









**SH System Holz**



**Gruppo Pozzi**




# SERIE 300

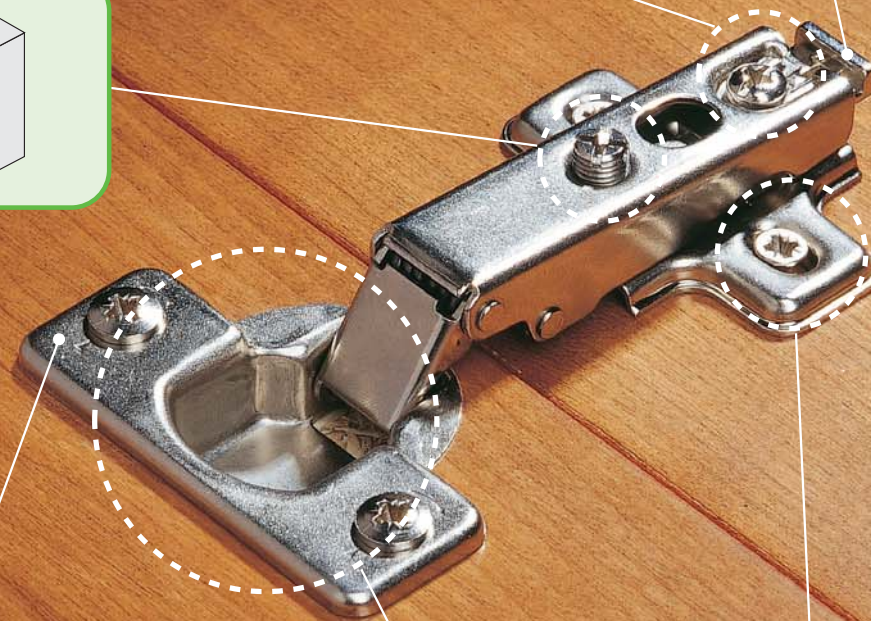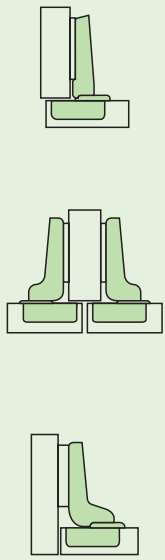



Copertura in metallo  
Art. 06AI089----1  
Metal cover cap  
Art. 06AI089----1





Copertura in plastica  
Art. 2NY22 solo per  
cerniere ad aggancio rapido  
Plastic cover cap  
Art. 2NY22 for fast assembling  
hinge only



2500	fino a 20 Kg.
2000	fino a 16 Kg.
1600	fino a 13 Kg.
900	fino a 7 Kg.
600	





## 1 BRACCIO COLLO BASSO OVERLAY DOOR

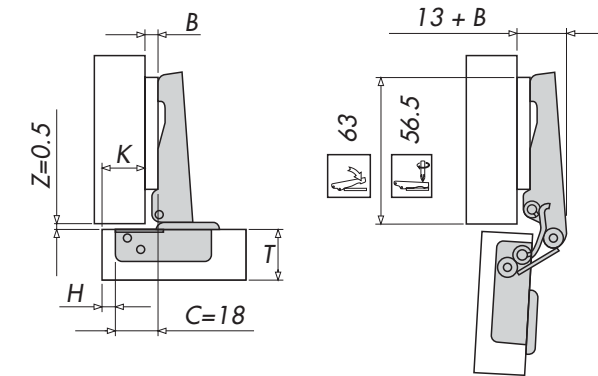



B	3	4	5	6	7	H
2	19	20	21	22	23	
3	18	19	20	21	22	
4	4	17	18	19	20	21
6	6	15	16	17	18	19
8	8	13	14	15	16	17
10	11	12	13	14	15	
14	7	8	9	10	11	

## 2 BRACCIO COLLO MEDIO HALF OVERLAY DOOR

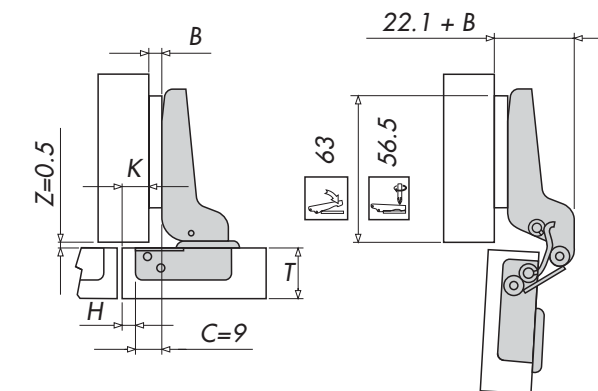


B	3	4	5	6	7	H
2	10	11	12	13	14	
3	9	10	11	12	13	
4	4	8	9	10	11	12
6	6	6	7	8	9	10
8	8	4	5	6	7	8
10	2	3	4	5	6	
14	-2	-1	0	1	2	

## 3 BRACCIO COLLO ALTO INSET DOOR

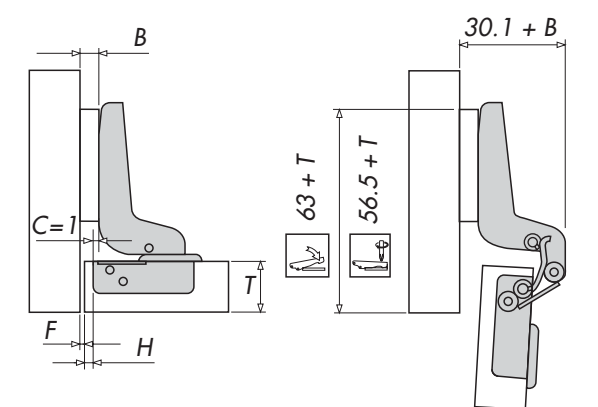


B	3	4	5	6	7	8	H
2							
3							
4	4						
6	6	2	1				
8	8	4	3	2	1		F
10			4	3	2	1	
14							

Basi per serie 300 da pag. 71 a 75  
Mounting plates for series 300 from page 71 to 75




T	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	F <sub>min</sub>
3	0.8	1.0	1.2	1.5	1.9	2.2	2.6	3.1	3.8	4.7	5.5	6.4	
4	0.7	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	3.6	4.3	5.0	5.9	
5	0.7	0.9	1.2	1.4	1.7	2.1	2.5	2.9	3.4	4.0	4.7	5.4	
6	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4	5.1	
7	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	2.0	2.3	2.7	3.1	3.6	4.2	4.8	
8	0.7	0.9	1.0	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	3.5	4.0	4.4	

- Tabella per la determinazione di "F" in funzione dello spessore "T" e della distanza "H" mantenendo costante Z = 0.5 mm
- Schedule to determine "F" according to door thickness "T" and distance "H" keeping Z = 0.5 mm

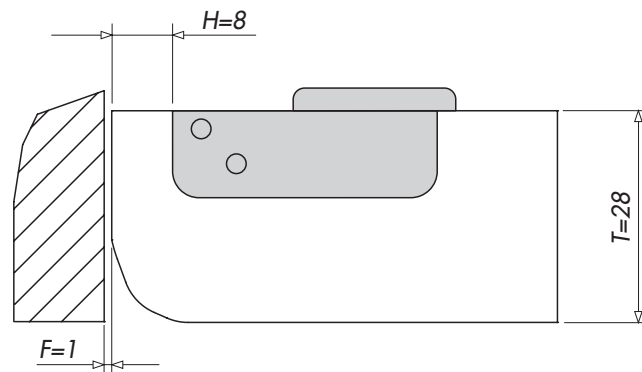


- Sezione massima dell'anta con una fuga (F) = 1 mm e una foratura (H) a 8 mm dal bordo.
- Maximum door section with opening clearance (F) = 1 mm and boring distance (H) 8 mm from door edge.

**3** FISSAGGIO A VITE  
SCREW-ON FIXING

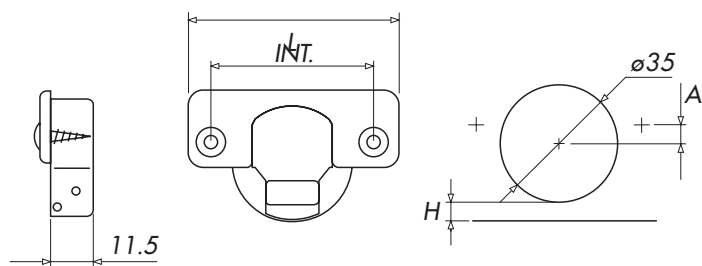

INT.	A	L
48	6	62

**3/2** FISSAGGIO A PRESSIONE  
KNOCK-IN FIXING

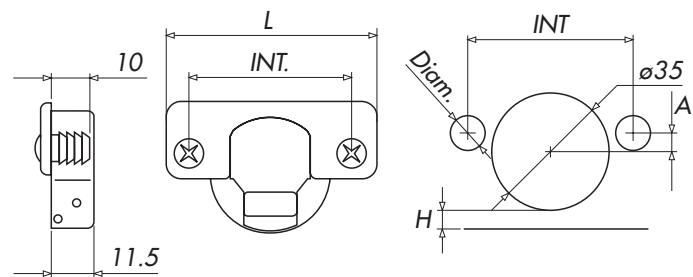

INT.	A	DIAM.	L
48	6	10	62

SERIE 300		3		3/2	
		[Diagram]		[Diagram]	
<b>1</b>	Nichel	301310	301310/2		
	Pz./Kg	250/13.5	250/14.5		
<b>2</b>	Nichel	302310	302310/2		
	Pz./Kg	250/14	250/15.3		
<b>3</b>	Nichel	303310	303310/2		
	Pz./Kg	250/14.5	250/15.4		