



BRIDGE**700**

SOLUZIONE A DUE ANTE

TWO DOORS SOLUTION



Programma per ante scorrevoli esterne alla struttura provviste di ammortizzatori soft-closing.

Program for sliding doors assembled externally to the structure supplied with soft-closing dampers.

Vista dall'alto
Top view



SOLUZIONE A TRE ANTE


THREE DOORS SOLUTION



Nella versione a tre ante, le ante interne sono ammortizzate solo in chiusura.

In the three doors version, internal doors are amortised only in the closing act.


Vista dall'alto
Top view

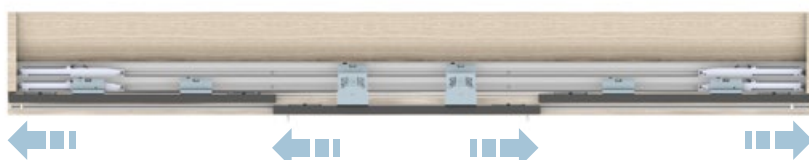

SISTEMA CON BINARIO SINGOLO INCASSATO

BUILT-IN SINGLE RAIL SYSTEM


Sezione vista laterale
Side view section

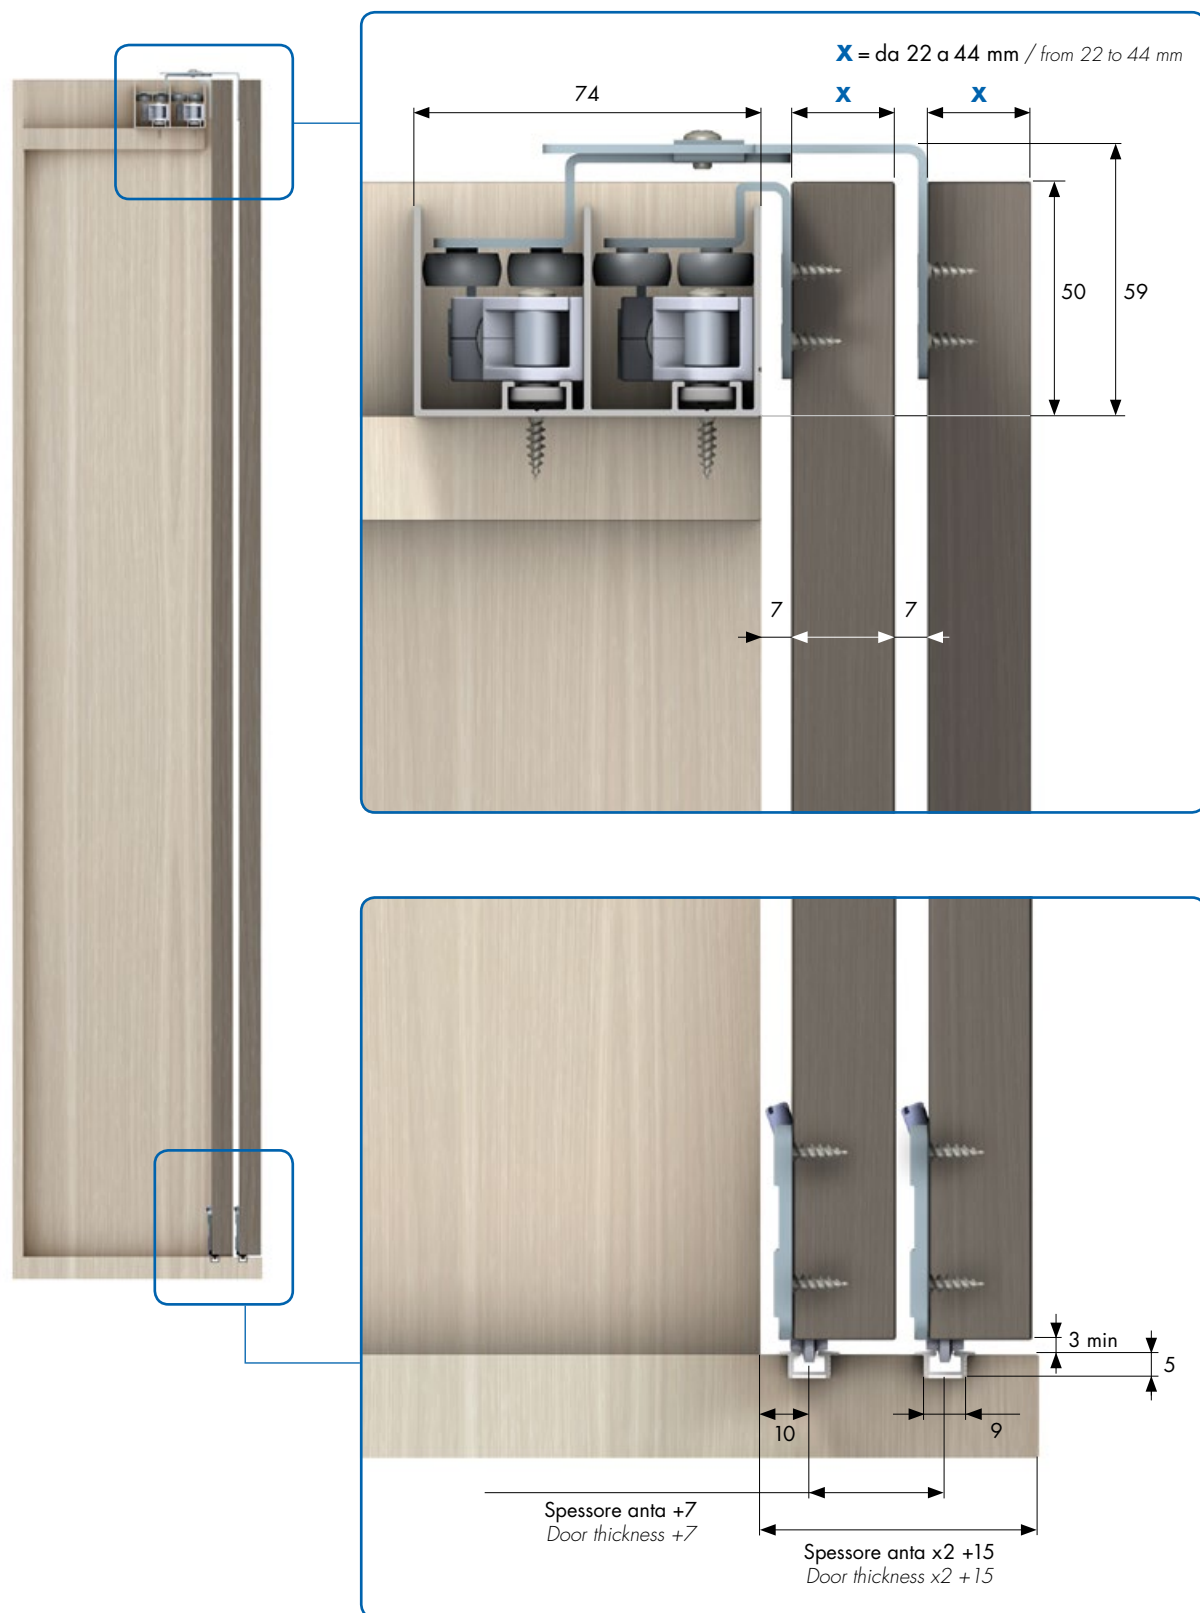

SISTEMA CON BINARIO SINGOLO ESTERNO

EXTERNAL SINGLE RAIL SYSTEM

Sezione vista laterale
Side view section

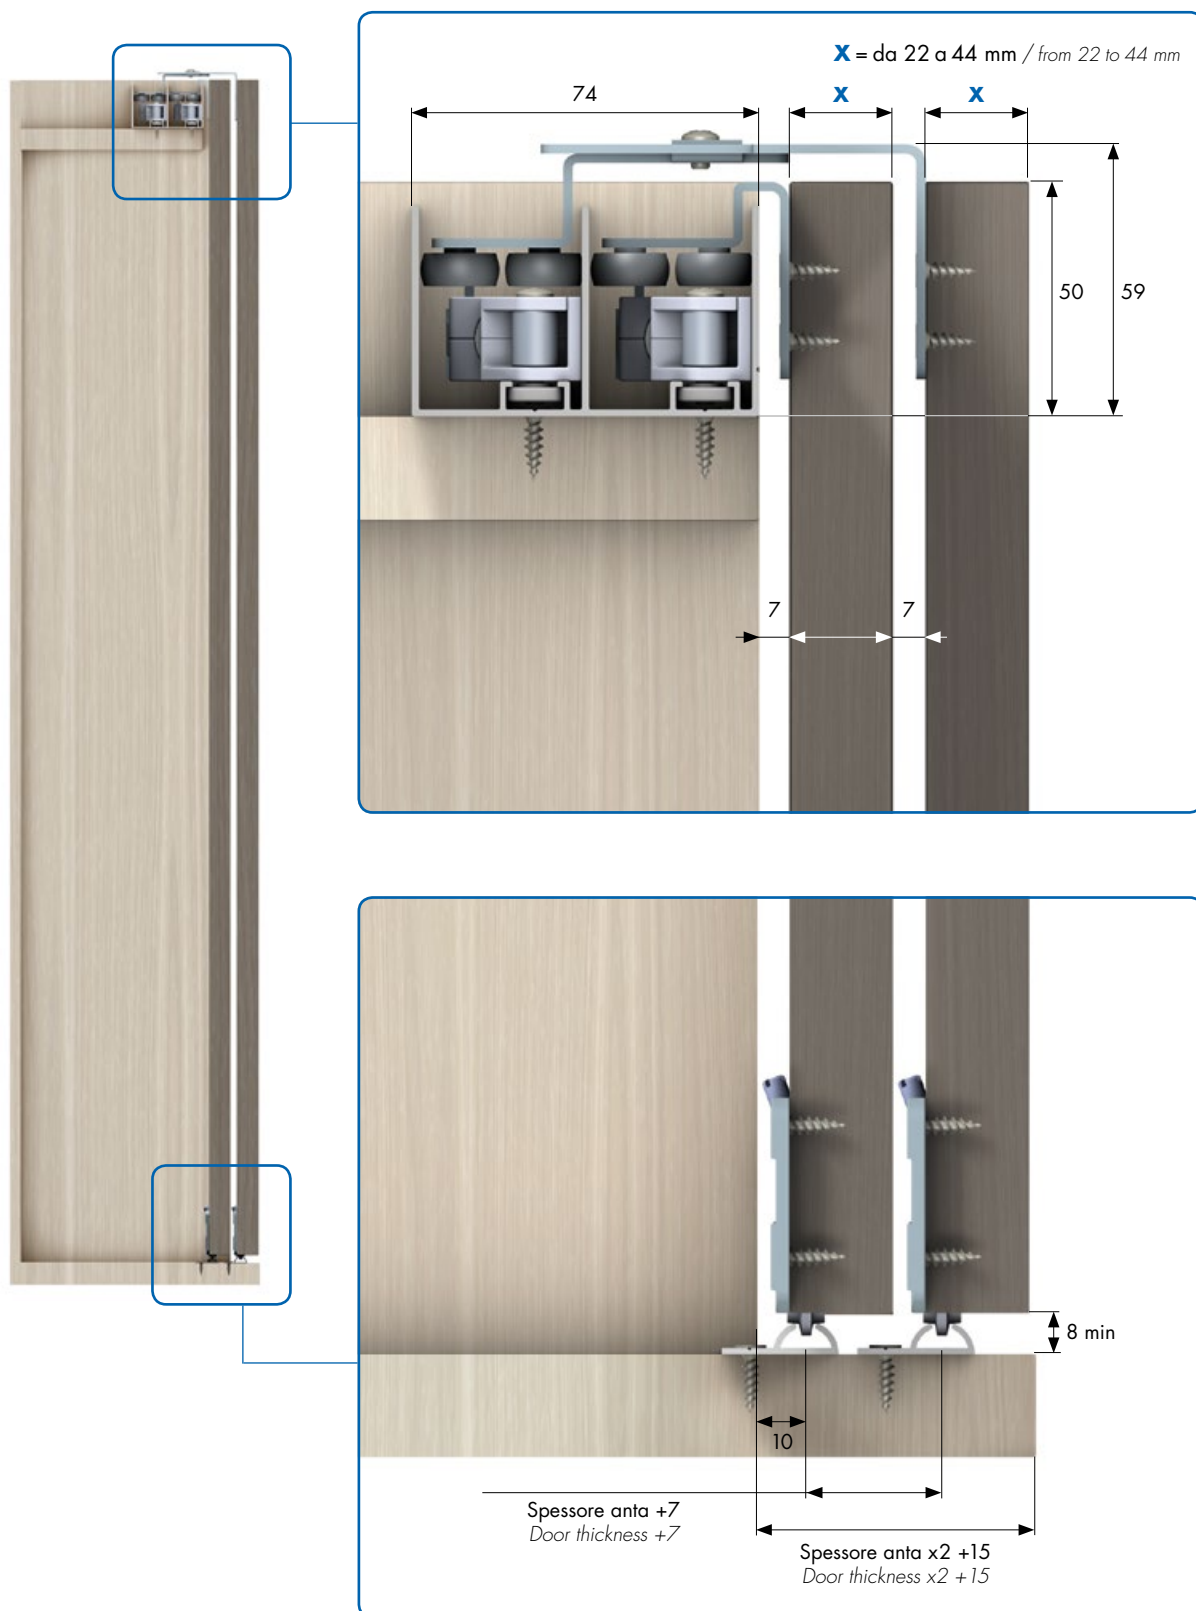


ASSEMBLAGGIO ANTA INTERNA

INTERNAL DOOR ASSEMBLING

Seguire gli schemi di foratura dell'anta per assemblare correttamente i carrelli superiori e i carrelli inferiori incassati.

Follow the drilling scheme to correctly assemble the upper rollers and the lower built-in rollers.


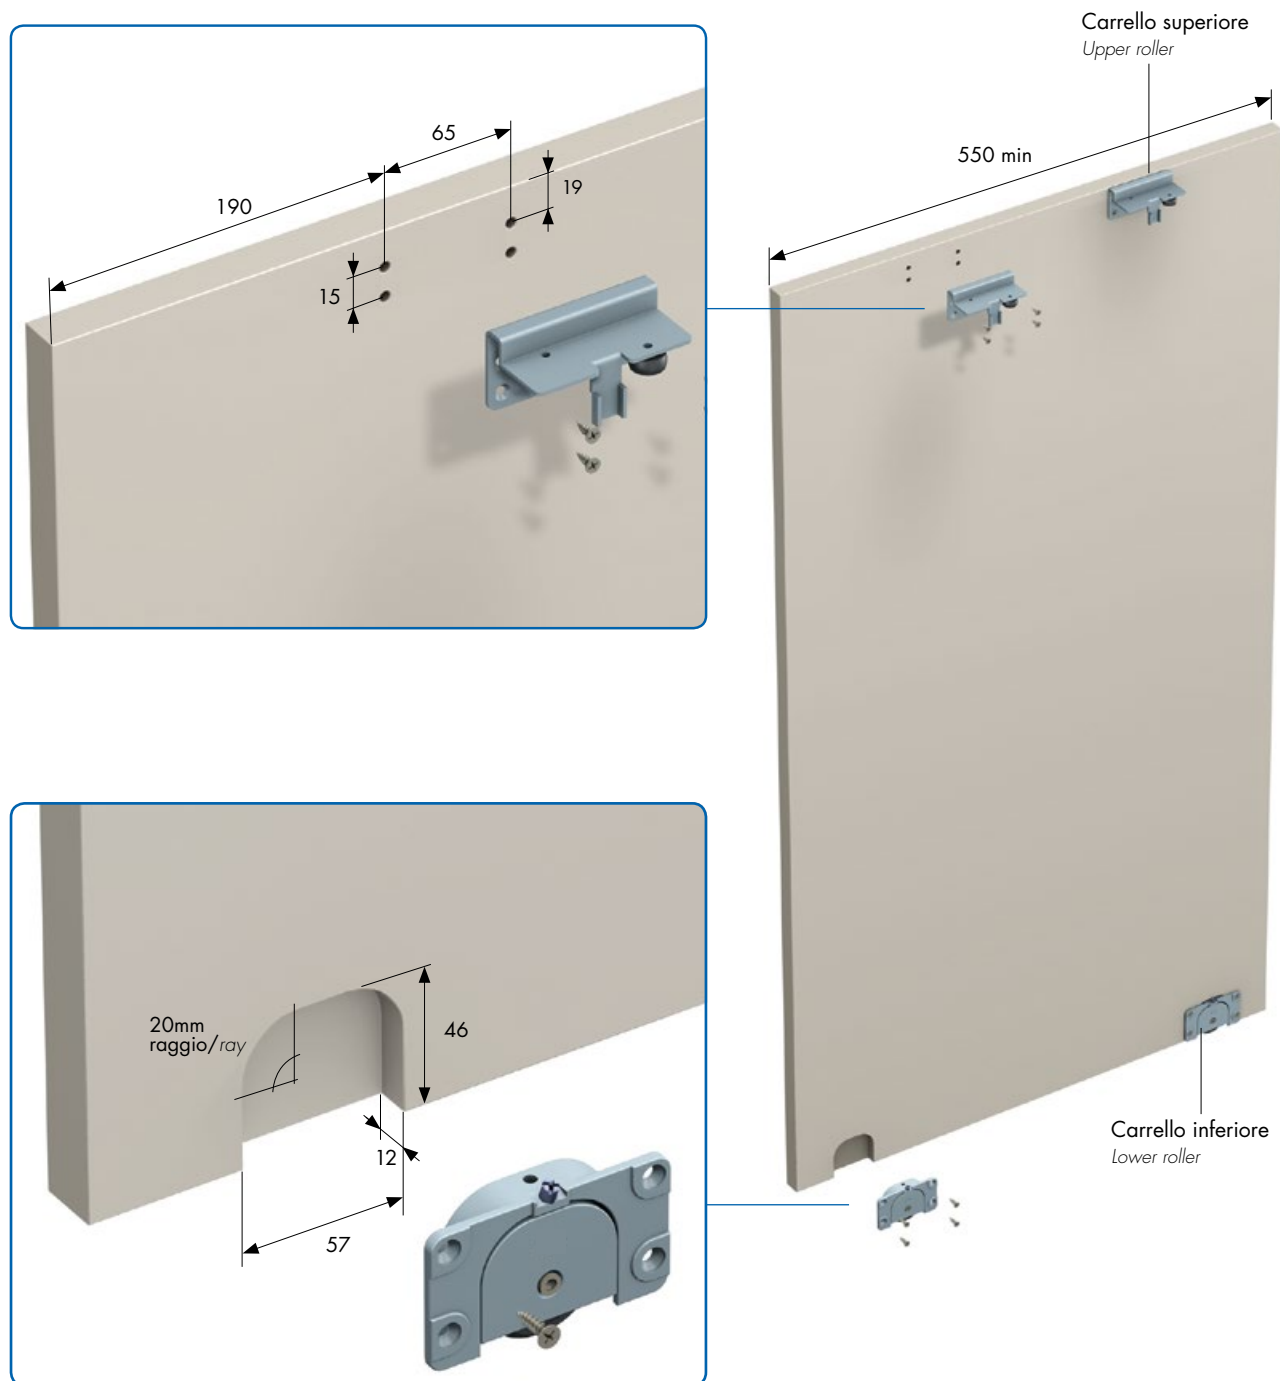


ASSEMBLAGGIO ANTA ESTERNA

EXTERNAL DOOR ASSEMBLING

Seguire gli schemi di foratura dell'anta per assemblare correttamente i carrelli superiori e i carrelli inferiori incassati.

Follow the drilling scheme of the door to correctly assemble the upper rollers and the lower built-in rollers.

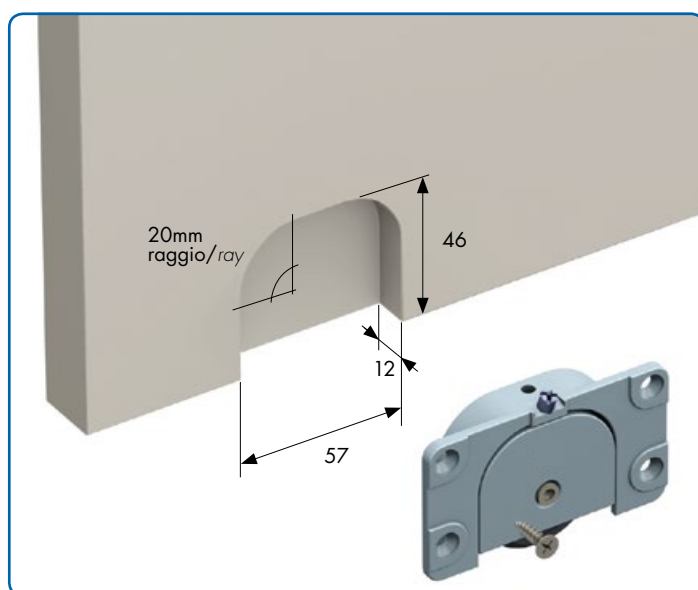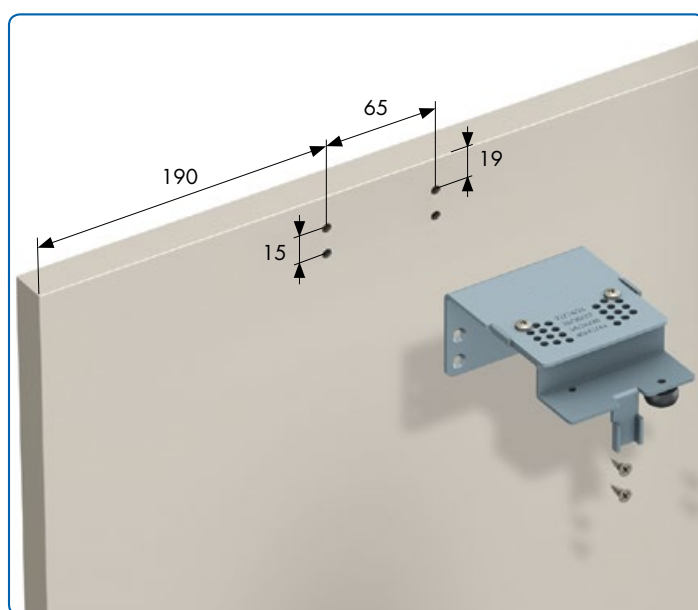

ASSEMBLAGGIO DEL BINARIO SUPERIORE

UPPER RAIL ASSEMBLING


Inserire gli ammortizzatori su entrambi i lati del binario.

Insert the dampers on both side of the rail.



FISSAGGIO DEI BINARI SULLA STRUTTURA

FIXING OF RAILS ON THE STRUCTURE

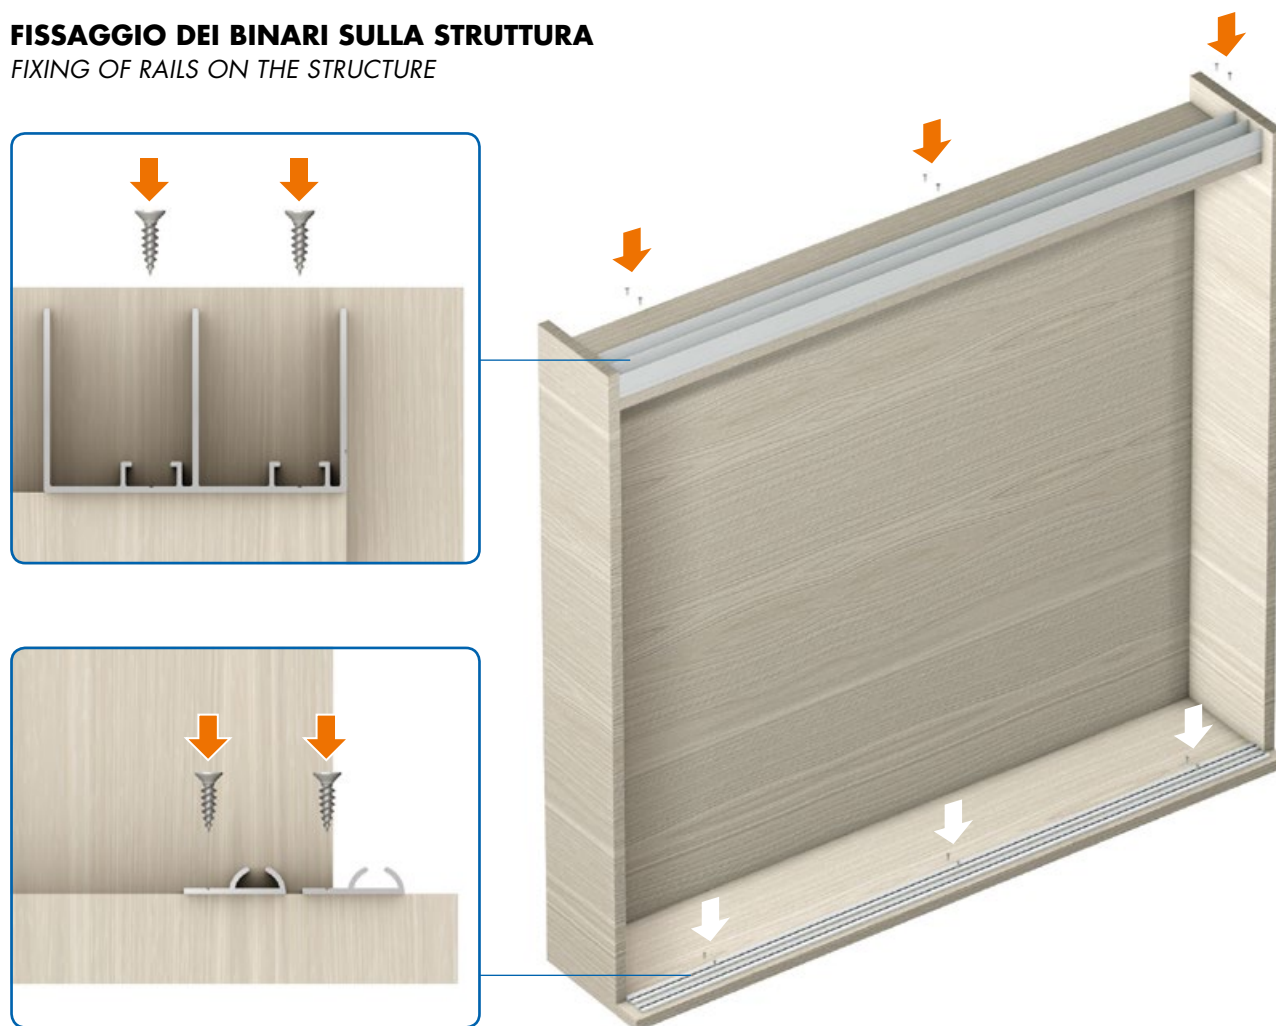

Posizionamento anta interna

Internal door positioning



Posizionamento anta esterna

External door positioning



REGOLAZIONE DEI CARRELLI PER ANTA ESTERNA

EXTERNAL DOOR ROLLERS ADJUSTMENT




La stessa guida superiore può essere utilizzata per ante di spessore:
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.

The same upper guide can be used on doors of the following thickness: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.




REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELL'ANTA SCORREVOLE

SLIDING DOOR HEIGHT ADJUSTMENT

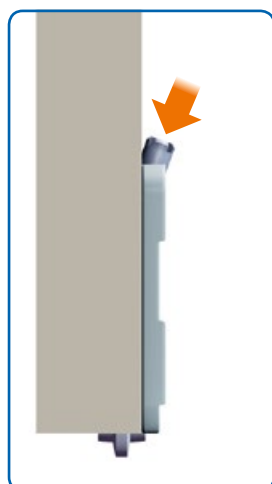

Il carrello inferiore consente una regolazione in altezza di 6mm.


The lower roller allows an height adjustment of 6mm.

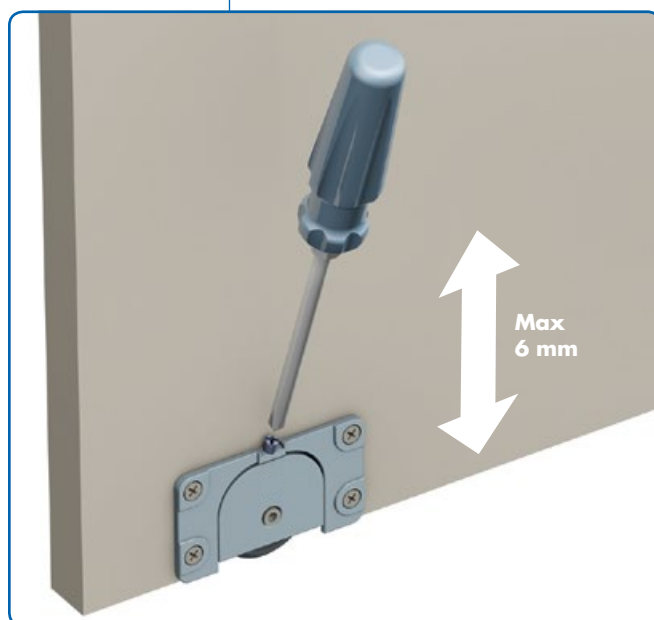

COMPONENTI E PROFILI COMPONENTS AND PROFILES

010878

Binario superiore
Upper rail



010879

Binario inferiore da incasso
Built-in lower rail



010895

Binario inferiore fissaggio a vite
Lower rail with screw-on fixing



000K166---15

Kit per anta esterna
Kit for external door



000K165---15

Kit per anta interna
Kit for internal door




000K163

Kit carrelli inferiori
Lower rails kit



000K342----0

Kit ammortizzatore corsa 50mm PORTATA 60kg
Damper kit stroke 50mm and capacity 60kg

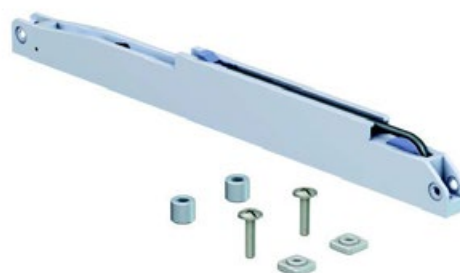



Gruppo Pozzi



GP SRL - GRUPPO POZZI

Via Del Castagno, 4
22040 Brenna (CO) ITALY
www.gruppopozzi.it

